

雅鉴系列  
天花灯

## 产品概览

### Product overview

#### Ø35mm开孔



KLM-TD4255Q/T3W



KLM-TD4272Q/T6W



KLM-TD4289Q/T8W

#### Ø45mm开孔



KLM-TD5265Q/T7W



KLM-TD5283Q/T10W



KLM-TD52100Q/T12W



KLM-TD6565Y/T7W



KLM-TD6583Y/T10W



KLM-TD65100Y/T12W

#### Ø55mm开孔



KLM-TD6272Q/T9W



KLM-TD6289Q/T12W



KLM-TD62107Q/T15W



KLM-TD7572Y/T9W




KLM-TD7589Y/T12W



KLM-TD75107Y/T15W



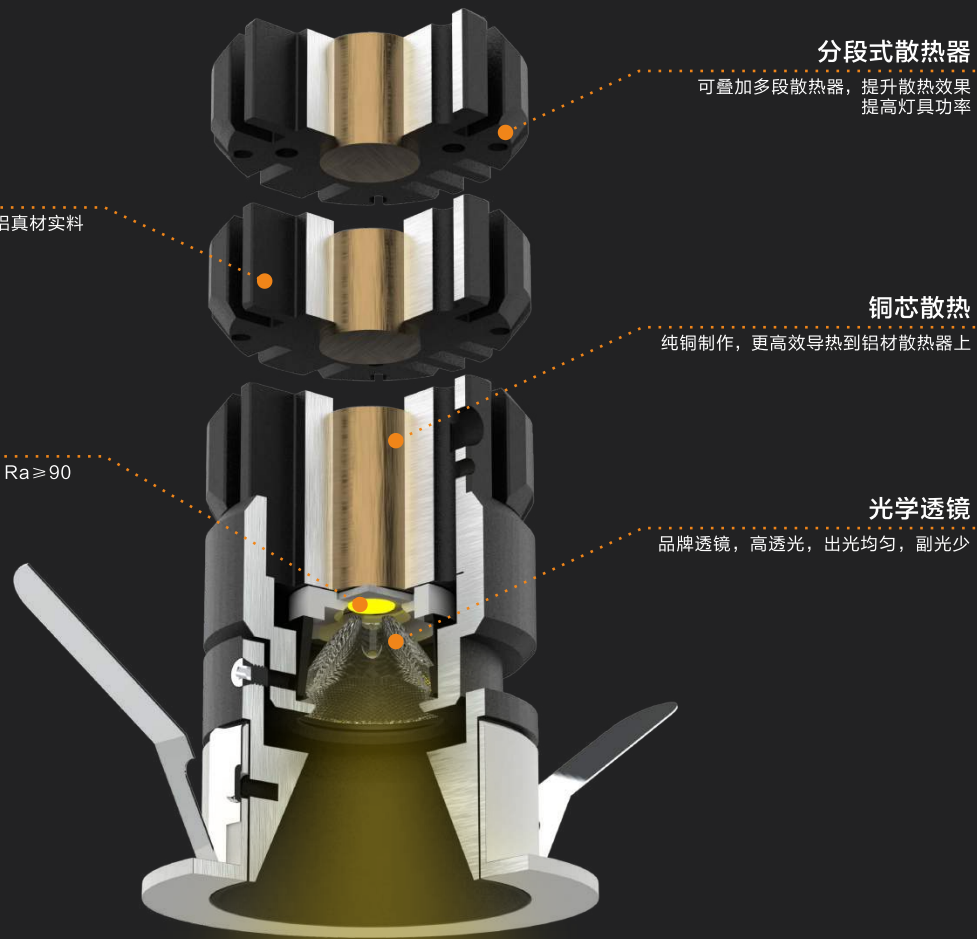

#### 分段式散热器

可叠加多段散热器，提升散热效果  
提高灯具功率

#### 铝材散热器

采用优质铝材，6063铝真材实料

#### 铜芯散热

纯铜制作，更高效导热到铝材散热器上

#### LED光源

品牌光源，色容差 $\leq 3$ ， $Ra \geq 90$

#### 光学透镜

品牌透镜，高透光，出光均匀，副光少


## 雅鉴系列 天花灯

铜芯+铝材散热，提高散热效能，能做到体积小，功率大；散热器采用分段式设计的独有专利技术，可叠加散热模块提高灯具功率。

开孔  $\phi$  35mm  
 $\leq$  3m

开孔  $\phi$  45mm  
3~4m

开孔  $\phi$  55mm  
3~5m

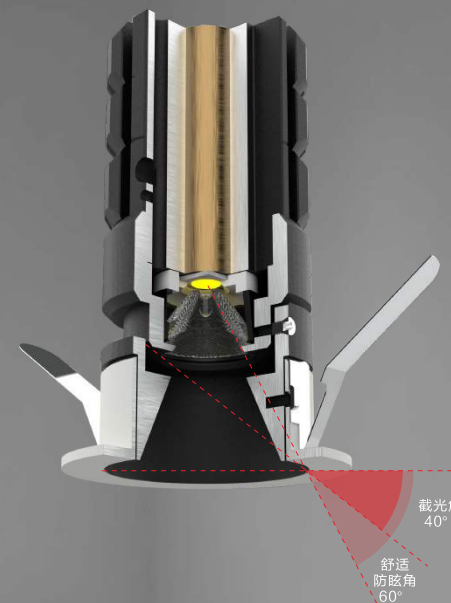

## 防眩柔光 极致光效

Anti dazzle soft light

系列覆盖开孔  $\phi$  35 /  $\phi$  45 /  $\phi$  55

适合层高3m~5m



## 柔光溢彩

CRI  $\geq$  90

超高显色、让物体展现原有色彩

柔和的光影、满溢的色彩

演绎出真实的光效环境



洗墙36°

洗墙24°



## 精准控光

Precise control of light


四种面环可选、营造出不同的光斑氛围、光形出众

可选斜照式 / 直照式 / 椭圆孔 / 小圆孔



直照24°

直照36°

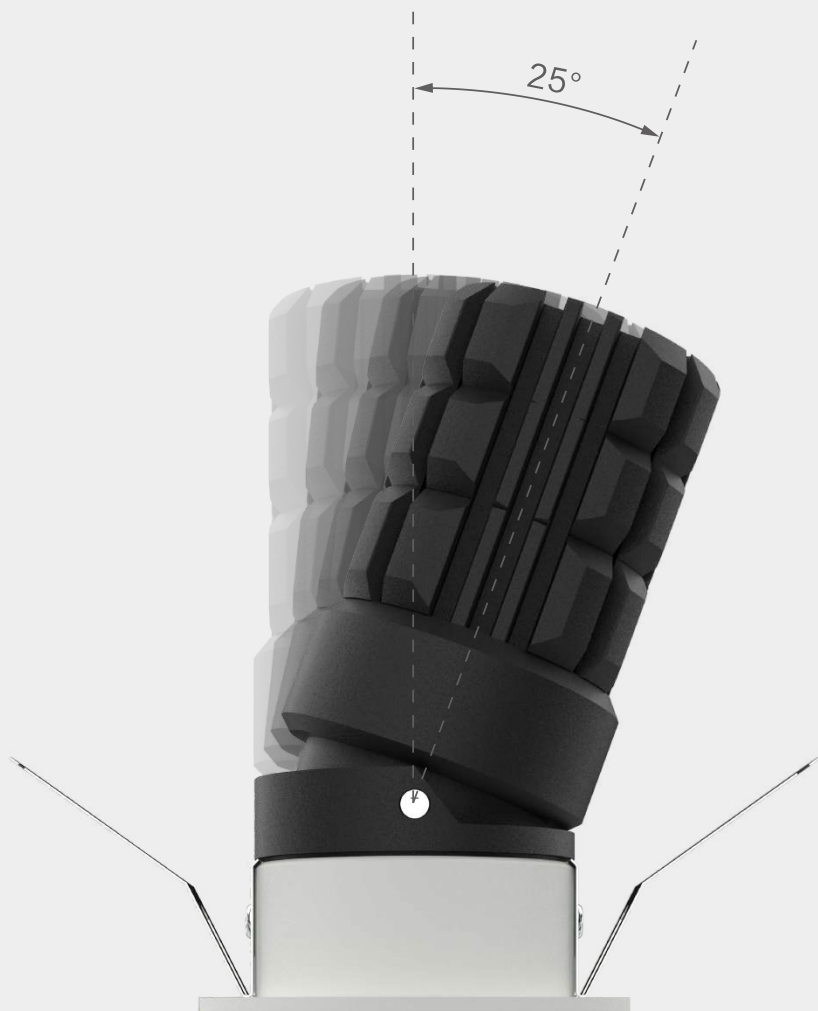

## 可调角

Adjustable angle

雅鉴系列天花灯均可调角，灯体倾斜的角度最大为30°

直照模式/洗墙模式轻松切换







#### 雅鉴系列可调嵌入式天花灯

产品型号: KLM-TD4255Q/T3W

产品尺寸:  $\phi 42 \times H55\text{mm}$

开孔尺寸:  $\phi 35\text{mm}$

安装方式: 嵌入式

材 质: 铜+6063铝

外观颜色: 白+黑/黑色

防护等级: IP20

光源品牌: Osram/飞利浦

驱动品牌: Osram/飞利浦

输入电压: AC110~220V

功 率: 3W


色 温: 2700K/3000K/4000K

CRI :  $\geq 90$

光 束 角:  $9^\circ / 15^\circ / 22^\circ / 30^\circ$




可调角  $25^\circ$




功率   Power	光束角   Beam Angle	光通量   Luminous flux	效果图   Rendering	配光曲线   Distribution	照度图   Lux Diagram															
⚡	▲	lm																		
3W	$36^\circ$	156.46			<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0' (lx)</th> <th>o(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>269.23</td> <td>0.83</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>53.18</td> <td>1.87</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>21.96</td> <td>2.91</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>16.83</td> <td>3.32</td> </tr> </tbody> </table>	h(m)	E0' (lx)	o(m)	1.50	269.23	0.83	2.25	53.18	1.87	3.50	21.96	2.91	4.00	16.83	3.32
h(m)	E0' (lx)	o(m)																		
1.50	269.23	0.83																		
2.25	53.18	1.87																		
3.50	21.96	2.91																		
4.00	16.83	3.32																		







#### 雅鉴系列可调嵌入式天花灯

产品型号: KLM-TD4272Q/T6W  
 产品尺寸:  $\phi 42 \times H72\text{mm}$   
 开孔尺寸:  $\phi 35\text{mm}$   
 安装方式: 嵌入式  
 材 质: 铜+6063铝  
 外观颜色: 白+黑/黑色  
 防护等级: IP20  
 光源品牌: Osram/飞利浦  
 驱动品牌: Osram/飞利浦  
 输入电压: AC110~220V  
 功 率: 6W  
 色 温: 2700K/3000K/4000K  
 CRI :  $\geq 90$   
 光 束 角:  $9^\circ / 15^\circ / 22^\circ / 30^\circ$

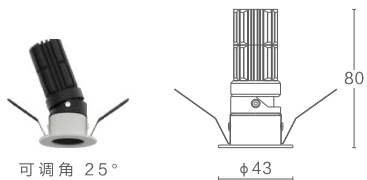

#### 雅鉴系列可调嵌入式天花灯

产品型号: KLM-TD4289Q/T8W  
 产品尺寸:  $\phi 42 \times H89\text{mm}$   
 开孔尺寸:  $\phi 35\text{mm}$   
 安装方式: 嵌入式  
 材 质: 铜+6063铝  
 外观颜色: 白+黑/黑色  
 防护等级: IP20  
 光源品牌: Osram/飞利浦  
 驱动品牌: Osram/飞利浦  
 输入电压: AC110~220V  
 功 率: 8W  
 色 温: 2700K/3000K/4000K  
 CRI :  $\geq 90$   
 光 束 角:  $9^\circ / 15^\circ / 22^\circ / 30^\circ$

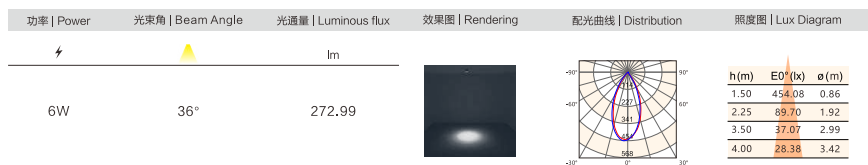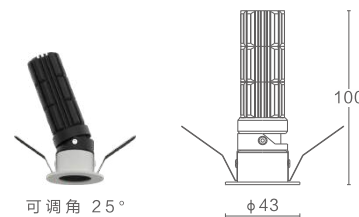




家居照明/背景洗墙照明 ▲



#### 雅鉴系列可调嵌入式天花灯

产品型号: KLM-TD5265Q/T7W  
 产品尺寸:  $\phi 52 \times H65\text{mm}$   
 开孔尺寸:  $\phi 45\text{mm}$   
 安装方式: 嵌入式  
 材 质: 铜+6063铝  
 外观颜色: 白+黑/黑色  
 防护等级: IP20  
 光源品牌: Osram/飞利浦  
 驱动品牌: Osram/飞利浦  
 输入电压: AC110~220V  
 功 率: 7W  
 色 温: 2700K/3000K/4000K  
 CRI :  $\geq 90$   
 光 束 角:  $10^\circ / 15^\circ / 24^\circ / 36^\circ / 50^\circ$

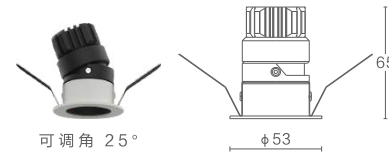


功率   Power	光束角   Beam Angle	光通量   Luminous flux	效果图   Rendering	配光曲线   Distribution	照度图   Lux Diagram															
7W	24°	446.55 lm			<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0<sup>1</sup>(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>1599.99</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>316.05</td> <td>1.12</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>130.61</td> <td>1.99</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>100.00</td> <td>2.49</td> </tr> </tbody> </table>	h(m)	E0 <sup>1</sup> (lx)	ø(m)	1.00	1599.99	0.50	2.25	316.05	1.12	3.50	130.61	1.99	4.00	100.00	2.49
	h(m)	E0 <sup>1</sup> (lx)	ø(m)																	
1.00	1599.99	0.50																		
2.25	316.05	1.12																		
3.50	130.61	1.99																		
4.00	100.00	2.49																		
36°	451.16 lm			<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0<sup>1</sup>(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>1029.89</td> <td>0.71</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>203.44</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>84.07</td> <td>2.48</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>64.37</td> <td>2.83</td> </tr> </tbody> </table>	h(m)	E0 <sup>1</sup> (lx)	ø(m)	1.50	1029.89	0.71	2.25	203.44	1.59	3.50	84.07	2.48	4.00	64.37	2.83	
h(m)	E0 <sup>1</sup> (lx)	ø(m)																		
1.50	1029.89	0.71																		
2.25	203.44	1.59																		
3.50	84.07	2.48																		
4.00	64.37	2.83																		





雅鉴系列可调嵌入式天花灯

产品型号: KLM-TD5283Q/T10W  
 产品尺寸:  $\phi 52 \times H83\text{mm}$   
 开孔尺寸:  $\phi 45\text{mm}$   
 安装方式: 嵌入式  
 材 质: 铜+6063铝  
 外观颜色: 白+黑/黑色  
 防护等级: IP20  
 光源品牌: Osram/飞利浦  
 驱动品牌: Osram/飞利浦  
 输入电压: AC110~220V  
 功 率: 10W  
 色 温: 2700K/3000K/4000K  
 CRI :  $\geq 90$   
 光 束 角:  $10^\circ / 15^\circ / 24^\circ / 36^\circ / 50^\circ$

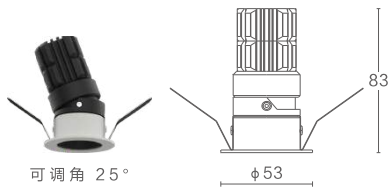


可调角  $25^\circ$

$\phi 53$


83

功率   Power	光束角   Beam Angle	光通量   Luminous flux	效果图   Rendering	配光曲线   Distribution	照度图   Lux Diagram															
10W	$24^\circ$	530.31			<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0'(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>1898.07</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>374.93</td> <td>1.12</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>154.94</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>118.63</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	h(m)	E0'(lx)	ø(m)	1.50	1898.07	0.50	2.25	374.93	1.12	3.50	154.94	1.75	4.00	118.63	2.00
	h(m)	E0'(lx)	ø(m)																	
1.50	1898.07	0.50																		
2.25	374.93	1.12																		
3.50	154.94	1.75																		
4.00	118.63	2.00																		
$36^\circ$	551.09			<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0'(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>1261.04</td> <td>0.71</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>249.09</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>102.94</td> <td>2.48</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>78.81</td> <td>2.83</td> </tr> </tbody> </table>	h(m)	E0'(lx)	ø(m)	1.50	1261.04	0.71	2.25	249.09	1.59	3.50	102.94	2.48	4.00	78.81	2.83	
h(m)	E0'(lx)	ø(m)																		
1.50	1261.04	0.71																		
2.25	249.09	1.59																		
3.50	102.94	2.48																		
4.00	78.81	2.83																		



雅鉴系列可调嵌入式天花灯

产品型号: KLM-TD52100Q/T12W  
 产品尺寸:  $\phi 52 \times H100\text{mm}$   
 开孔尺寸:  $\phi 45\text{mm}$   
 安装方式: 嵌入式  
 材 质: 铜+6063铝  
 外观颜色: 白+黑/黑色  
 防护等级: IP20  
 光源品牌: Osram/飞利浦  
 驱动品牌: Osram/飞利浦  
 输入电压: AC110~220V  
 功 率: 12W  
 色 温: 2700K/3000K/4000K  
 CRI :  $\geq 90$   
 光 束 角:  $10^\circ / 15^\circ / 24^\circ / 36^\circ / 50^\circ$

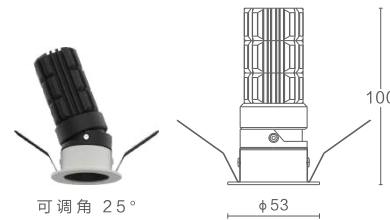


可调角  $25^\circ$

$\phi 53$

100

功率   Power	光束角   Beam Angle	光通量   Luminous flux	效果图   Rendering	配光曲线   Distribution	照度图   Lux Diagram															
12W	$24^\circ$	629.27			<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0'(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>2245.59</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>443.57</td> <td>1.12</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>183.31</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>140.35</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table>	h(m)	E0'(lx)	ø(m)	1.00	2245.59	0.50	2.25	443.57	1.12	3.50	183.31	1.75	4.00	140.35	2.00
	h(m)	E0'(lx)	ø(m)																	
1.00	2245.59	0.50																		
2.25	443.57	1.12																		
3.50	183.31	1.75																		
4.00	140.35	2.00																		
$36^\circ$	669.65			<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0'(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>1558.24</td> <td>0.71</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>307.80</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>127.20</td> <td>2.47</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>97.39</td> <td>2.83</td> </tr> </tbody> </table>	h(m)	E0'(lx)	ø(m)	1.00	1558.24	0.71	2.25	307.80	1.59	3.50	127.20	2.47	4.00	97.39	2.83	
h(m)	E0'(lx)	ø(m)																		
1.00	1558.24	0.71																		
2.25	307.80	1.59																		
3.50	127.20	2.47																		
4.00	97.39	2.83																		





#### 雅鉴系列可调预埋式天花灯

产品型号: KLM-TD6565Y/T7W

产品尺寸:  $\phi 65 \times H65\text{mm}$

开孔尺寸:  $\phi 45\text{mm}$

安装方式: 预埋式

材 质: 铜+6063铝

外观颜色: 白+黑/黑色

防护等级: IP20

光源品牌: Osram/飞利浦

驱动品牌: Osram/飞利浦

输入电压: AC110~220V

功 率: 7W


色 温: 2700K/3000K/4000K

CRI :  $\geq 90$

光 束 角:  $10^\circ / 15^\circ / 24^\circ / 36^\circ / 50^\circ$




可调角  $25^\circ$




功率   Power	光束角   Beam Angle	光通量   Luminous flux	效果图   Rendering	配光曲线   Distribution	照度图   Lux Diagram															
7W	$24^\circ$	446.55 lm			<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0<sup>1</sup>(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>1599.99</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>316.05</td> <td>1.12</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>130.61</td> <td>1.99</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>100.00</td> <td>2.49</td> </tr> </tbody> </table>	h(m)	E0 <sup>1</sup> (lx)	ø(m)	1.00	1599.99	0.50	2.25	316.05	1.12	3.50	130.61	1.99	4.00	100.00	2.49
	h(m)	E0 <sup>1</sup> (lx)	ø(m)																	
1.00	1599.99	0.50																		
2.25	316.05	1.12																		
3.50	130.61	1.99																		
4.00	100.00	2.49																		
$36^\circ$	451.16 lm			<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0<sup>1</sup>(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>1029.89</td> <td>0.71</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>203.44</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>84.07</td> <td>2.48</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>64.37</td> <td>2.83</td> </tr> </tbody> </table>	h(m)	E0 <sup>1</sup> (lx)	ø(m)	1.50	1029.89	0.71	2.25	203.44	1.59	3.50	84.07	2.48	4.00	64.37	2.83	
h(m)	E0 <sup>1</sup> (lx)	ø(m)																		
1.50	1029.89	0.71																		
2.25	203.44	1.59																		
3.50	84.07	2.48																		
4.00	64.37	2.83																		







#### 雅鉴系列可调预埋式天花灯

产品型号: KLM-TD6583Y/T10W  
 产品尺寸:  $\phi 65 \times H83\text{mm}$   
 开孔尺寸:  $\phi 45\text{mm}$   
 安装方式: 预埋式  
 材 质: 铜+6063铝  
 外观颜色: 白+黑/黑色  
 防护等级: IP20  
 光源品牌: Osram/飞利浦  
 驱动品牌: Osram/飞利浦  
 输入电压: AC110~220V  
 功 率: 10W  
 色 温: 2700K/3000K/4000K  
 CRI :  $\geq 90$   
 光 束 角:  $10^\circ / 15^\circ / 24^\circ / 36^\circ / 50^\circ$

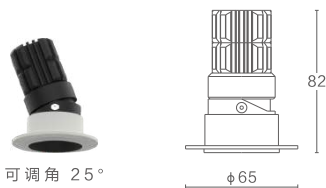

可调角  $25^\circ$

$\phi 65$

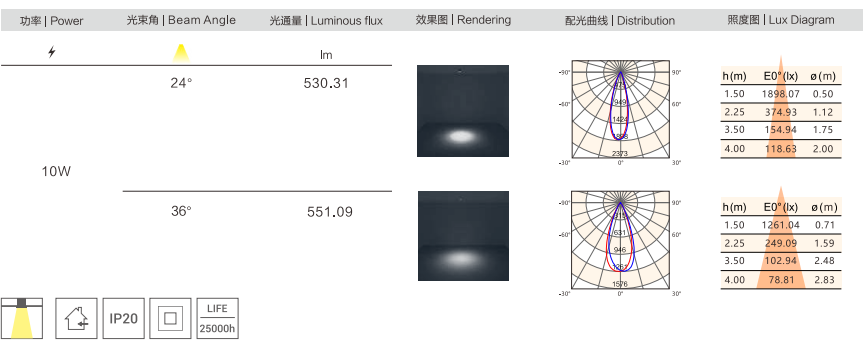


#### 雅鉴系列可调预埋式天花灯

产品型号: KLM-TD65100Y/T12W  
 产品尺寸:  $\phi 65 \times H100\text{mm}$   
 开孔尺寸:  $\phi 45\text{mm}$   
 安装方式: 预埋式  
 材 质: 铜+6063铝  
 外观颜色: 白+黑/黑色  
 防护等级: IP20  
 光源品牌: Osram/飞利浦  
 驱动品牌: Osram/飞利浦  
 输入电压: AC110~220V  
 功 率: 12W  
 色 温: 2700K/3000K/4000K  
 CRI :  $\geq 90$   
 光 束 角:  $10^\circ / 15^\circ / 24^\circ / 36^\circ / 50^\circ$



可调角  $25^\circ$

$\phi 65$

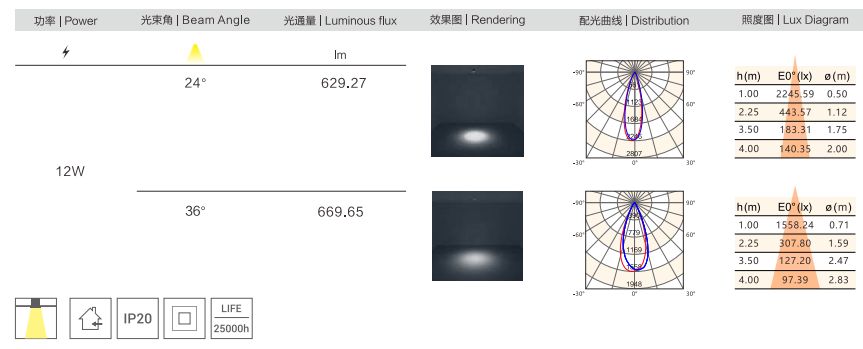

餐饮空间 ▼



▲ 家居别墅 | 开孔小功率大





# 雅鉴系列 天花灯

嵌入式 & 预埋式  
开孔 55 m m



## 雅鉴系列可调嵌入式天花灯

产品型号: KLM-TD6272Q/T9W

产品尺寸:  $\phi 62 \times H72\text{mm}$

开孔尺寸:  $\phi 55\text{mm}$

安装方式: 嵌入式

材 质: 铜+6063铝

外观颜色: 白+黑/黑色

防护等级: IP20

光源品牌: Osram/飞利浦

驱动品牌: Osram/飞利浦


输入电压: AC110~220V

功 率: 9W

色 温: 2700K/3000K/4000K

CRI :  $\geq 90$

光 束 角:  $10^\circ / 15^\circ / 24^\circ / 36^\circ / 50^\circ$

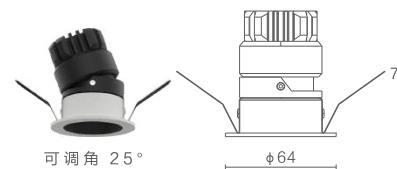



功率   Power	光束角   Beam Angle	光通量   Luminous flux	效果图   Rendering	配光曲线   Distribution	照度图   Lux Diagram															
9W	24°	597.43 lm			<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0<sup>0</sup>(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>2010.13</td> <td>0.51</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>397.06</td> <td>1.15</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>164.09</td> <td>1.80</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>125.63</td> <td>2.05</td> </tr> </tbody> </table>	h(m)	E0 <sup>0</sup> (lx)	ø(m)	1.00	2010.13	0.51	2.25	397.06	1.15	3.50	164.09	1.80	4.00	125.63	2.05
	h(m)	E0 <sup>0</sup> (lx)	ø(m)																	
1.00	2010.13	0.51																		
2.25	397.06	1.15																		
3.50	164.09	1.80																		
4.00	125.63	2.05																		
36°	617.79 lm			<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0<sup>0</sup>(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>1277.15</td> <td>0.73</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>252.28</td> <td>1.64</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>104.26</td> <td>2.56</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>79.82</td> <td>2.92</td> </tr> </tbody> </table>	h(m)	E0 <sup>0</sup> (lx)	ø(m)	1.50	1277.15	0.73	2.25	252.28	1.64	3.50	104.26	2.56	4.00	79.82	2.92	
h(m)	E0 <sup>0</sup> (lx)	ø(m)																		
1.50	1277.15	0.73																		
2.25	252.28	1.64																		
3.50	104.26	2.56																		
4.00	79.82	2.92																		








#### 雅鉴系列可调嵌入式天花灯

产品型号: KLM-TD6289Q/T12W  
 产品尺寸:  $\phi 62 \times H89\text{mm}$   
 开孔尺寸:  $\phi 55\text{mm}$   
 安装方式: 嵌入式  
 材 质: 铜+6063铝  
 外观颜色: 白+黑/黑色  
 防护等级: IP20  
 光源品牌: Osram/飞利浦  
 驱动品牌: Osram/飞利浦  
 输入电压: AC110~220V  
 功 率: 12W  
 色 温: 2700K/3000K/4000K  
 CRI :  $\geq 90$   
 光 束 角:  $10^\circ / 15^\circ / 24^\circ / 36^\circ / 50^\circ$

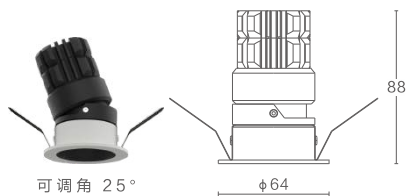

#### 雅鉴系列可调嵌入式天花灯

产品型号: KLM-TD62107Q/T15W  
 产品尺寸:  $\phi 62 \times H107\text{mm}$   
 开孔尺寸:  $\phi 55\text{mm}$   
 安装方式: 嵌入式  
 材 质: 铜+6063铝  
 外观颜色: 白+黑/黑色  
 防护等级: IP20  
 光源品牌: Osram/飞利浦  
 驱动品牌: Osram/飞利浦  
 输入电压: AC110~220V  
 功 率: 15W  
 色 温: 2700K/3000K/4000K  
 CRI :  $\geq 90$   
 光 束 角:  $10^\circ / 15^\circ / 24^\circ / 36^\circ / 50^\circ$

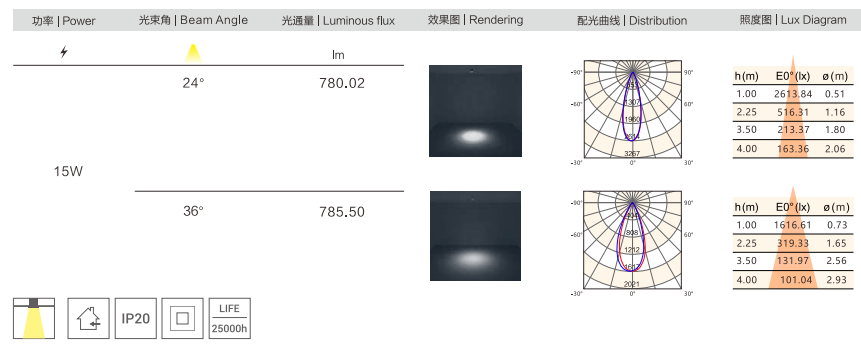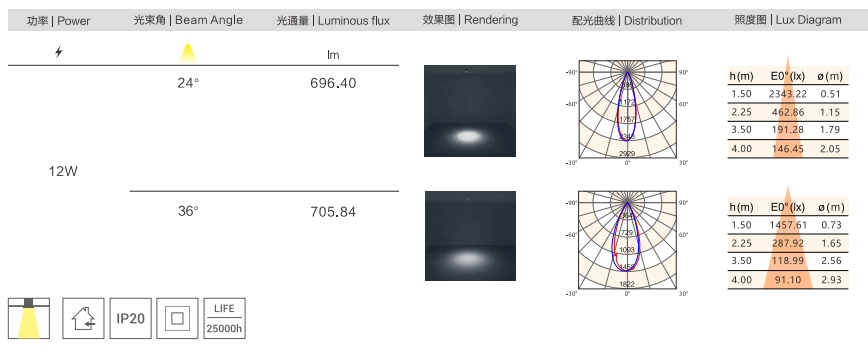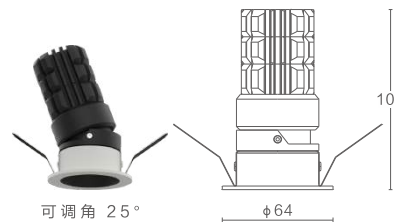



#### 雅鉴系列可调预埋式天花板灯

产品型号: KLM-TD7572Y/T9W

产品尺寸:  $\phi 75 \times H72\text{mm}$

开孔尺寸:  $\phi 55\text{mm}$

安装方式: 预埋式

材 质: 铜+6063铝

外观颜色: 白+黑/黑色

防护等级: IP20

光源品牌: Osram/飞利浦

驱动品牌: Osram/飞利浦


输入电压: AC110~220V

功 率: 9W

色 温: 2700K/3000K/4000K

CRI :  $\geq 90$



光 束 角:  $10^\circ / 15^\circ / 24^\circ / 36^\circ / 50^\circ$

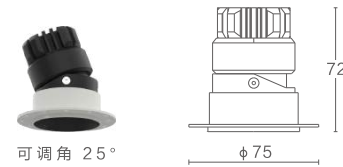

可调角  $25^\circ$

功率   Power	光束角   Beam Angle	光通量   Luminous flux	效果图   Rendering	配光曲线   Distribution	照度图   Lux Diagram															
9W	$24^\circ$	597.43 lm			<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0<sup>0</sup>(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>2010.13</td> <td>0.51</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>397.06</td> <td>1.15</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>164.09</td> <td>1.80</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>125.63</td> <td>2.05</td> </tr> </tbody> </table>	h(m)	E0 <sup>0</sup> (lx)	ø(m)	1.00	2010.13	0.51	2.25	397.06	1.15	3.50	164.09	1.80	4.00	125.63	2.05
	h(m)	E0 <sup>0</sup> (lx)	ø(m)																	
1.00	2010.13	0.51																		
2.25	397.06	1.15																		
3.50	164.09	1.80																		
4.00	125.63	2.05																		
$36^\circ$	617.79 lm			<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0<sup>0</sup>(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>1277.15</td> <td>0.73</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>252.28</td> <td>1.64</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>104.26</td> <td>2.56</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>79.82</td> <td>2.92</td> </tr> </tbody> </table>	h(m)	E0 <sup>0</sup> (lx)	ø(m)	1.50	1277.15	0.73	2.25	252.28	1.64	3.50	104.26	2.56	4.00	79.82	2.92	
h(m)	E0 <sup>0</sup> (lx)	ø(m)																		
1.50	1277.15	0.73																		
2.25	252.28	1.64																		
3.50	104.26	2.56																		
4.00	79.82	2.92																		





### 雅鉴系列可调预埋式天花灯

产品型号: KLM-TD7589Y/T12W

产品尺寸:  $\phi 75 \times H89\text{mm}$

开孔尺寸:  $\phi 55\text{mm}$

安装方式: 预埋式

材 质: 铜+6063铝

外观颜色: 白+黑/黑色

防护等级: IP20

光源品牌: Osram/飞利浦

驱动品牌: Osram/飞利浦


输入电压: AC110~220V

功 率: 12W

色 温: 2700K/3000K/4000K

CRI :  $\geq 90$

光 束 角:  $10^\circ / 15^\circ / 24^\circ / 36^\circ / 50^\circ$



可调角  $25^\circ$

$\phi 75$

### 雅鉴系列可调预埋式天花灯

产品型号: KLM-TD75107Y/T15W

产品尺寸:  $\phi 75 \times H107\text{mm}$

开孔尺寸:  $\phi 55\text{mm}$

安装方式: 预埋式

材 质: 铜+6063铝

外观颜色: 白+黑/黑色

防护等级: IP20

光源品牌: Osram/飞利浦

驱动品牌: Osram/飞利浦


输入电压: AC110~220V

功 率: 15W

色 温: 2700K/3000K/4000K



CRI :  $\geq 90$

光 束 角:  $10^\circ / 15^\circ / 24^\circ / 36^\circ / 50^\circ$



可调角  $25^\circ$

$\phi 75$

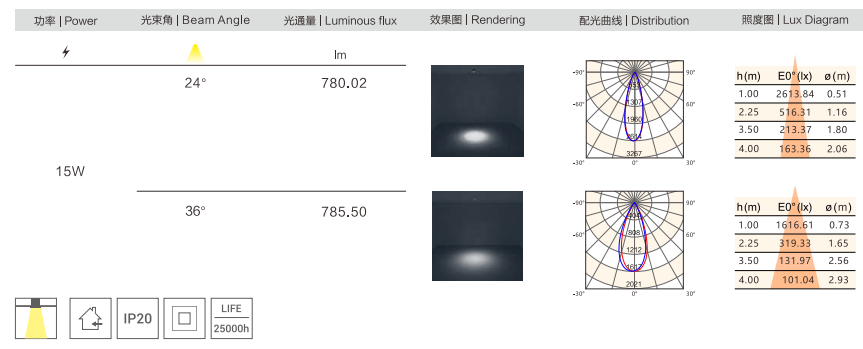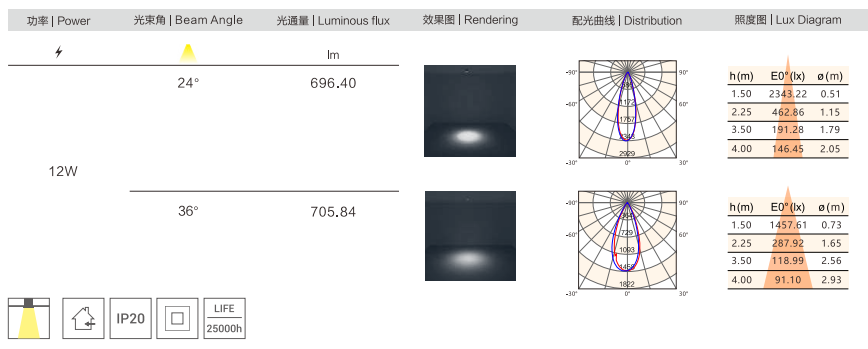


# 窄边小山丘天花灯

无副光斑|深藏防眩

温暖舒适的灯光  
Warm and comfortable light



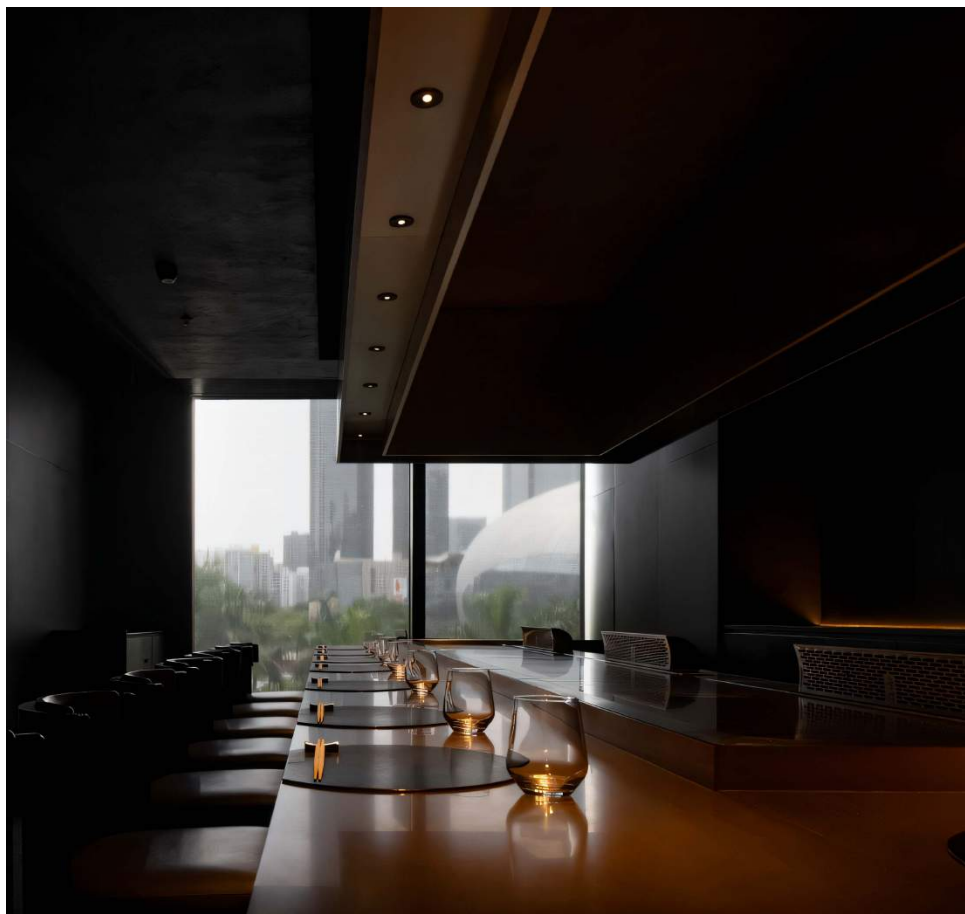

## 光源深藏防眩不刺眼

关于深藏设计，让光在有效空间内，从点光源变成面光源，用不同角度的透镜精准控制发光角度，控制发光面积，防眩光防视觉疲劳。

## 无副光斑 洗墙/打画更出圈

轻松拥有小山丘灯光氛围



